


Aluminium stranggepresst

eloxiert

pulverbeschichtet



Keroll Rollgitter Typ AS 55 aus stranggepresstem Aluminium sind stabile und formschöne Toranlagen. Ob als komplett fertiges Vorbauelement im Kasten oder als offene Montage - das AS 55 ist die zuverlässige Lösung für die Absicherung von Schaufenstern, Ladeneingängen sowie privater Fenster und Türen. Aber auch als Rollgitter für Tiefgaragen bietet sich das AS 55 an: die stranggepressten Profile sind sehr strapazierfähig und langlebig - perfekt für häufige Lastwechsel. Das Rollgitter kann auf Grund seiner beidseitig ansprechenden Sichtflächen optimal als Links- oder Rechtsroller eingesetzt werden. Durch sein enges Wickelverhalten, eignet sich das AS 55 ausgezeichnet für den platzsparenden und nachträglichen Einbau.

Wie alle Toranlagen aus dem Hause **Keroll** wird jedes Rollgitter AS 55 speziell nach Kundenwunsch und entsprechend der Einbausituation konstruiert. Auch als Ersatzprofil für bestehende Rollladen-, Rollgitter- und Toranlagen kann das AS 55 sehr gut eingesetzt werden!




Technische Information

gerade Ausstanzung

Ansicht Rechtsroller




Ansicht Linksroller

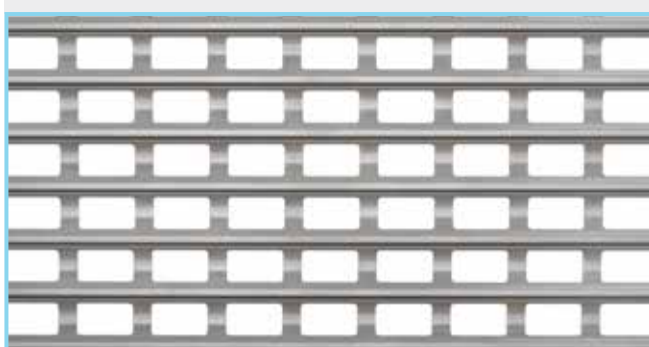


versetzte Ausstanzung

Ansicht Rechtsroller

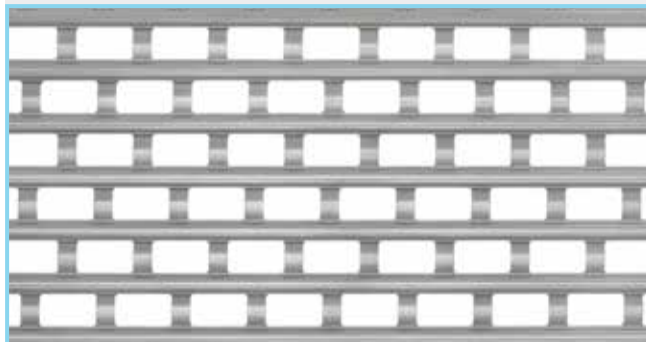

Ansicht Linksroller

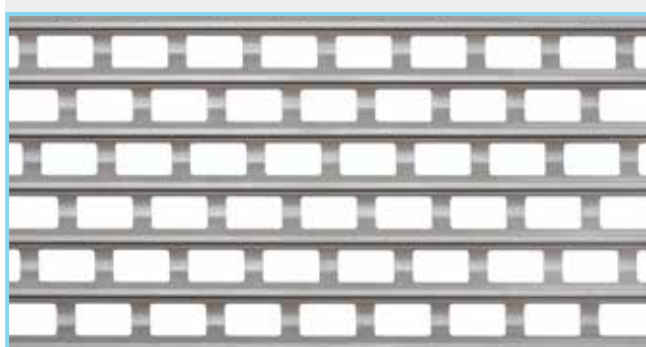

Profil	AS55
Ausstanzung	60 x 34 mm / Steg 20 mm
Gewicht (kg/m²) ohne Ausstanzung	10,5
Gewicht (kg/m²) mit Ausstanzung	8,5
max. Breite	8 m
lichte Führungsschienenbreite	min. 16 mm
Lüftung	45 %
Mindestwellen-Ø	70 mm

Rollgitter aus stranggepressten Aluminiumprofilen, wahlweise mit gerader oder versetzter Ausstanzung. Oberfläche standardmäßig eloxiert in E6EV1. Seitliche Arretierungen aus Kunststoff. Endleiste als Aluminium Hohlkammerprofil mit PVC Abschluss. Je nach Nutzung E-Antrieb als Rohrmotor oder Aufsteckantrieb. Steuerung und Sicherheitseinrichtungen entsprechend der Anwendung. Handantrieb über Federwelle nicht möglich.

Gitterhöhe (m)	Achsrühr Ø (mm)			
	70er 8-kantrohr	114er 8-kantrohr	108	133
1,00	160	190	190	210
1,25	180	210	205	215
1,50	200	220	220	220
1,75	210	230	225	240
2,00	220	240	230	250
2,25	230	250	240	255
2,50	240	260	250	260
2,75	250	260	255	270
3,00	260	270	270	280
3,25	270	275	280	295
3,50	275	295	440	295

Alle Rollgitteranlagen von Keroll entsprechen den gültigen Normen und werden mit umfangreicher Dokumentation und individueller Fertigungsskizze ausgeliefert.

Für weitere Informationen und Referenzen besuchen Sie bitte unsere Homepage keroll.de.

Keroll Kerger GmbH

Otto-Hahn-Str. 8-10
D-42369 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 2 02 / 2 46 57-0
Fax: +49 (0) 2 02 / 2 46 57-50
info@keroll.de · www.keroll.de

Ihr Fachhändler: